

160*190mm 80g书写纸

正面


展开尺寸: 480*190mm

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01



USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

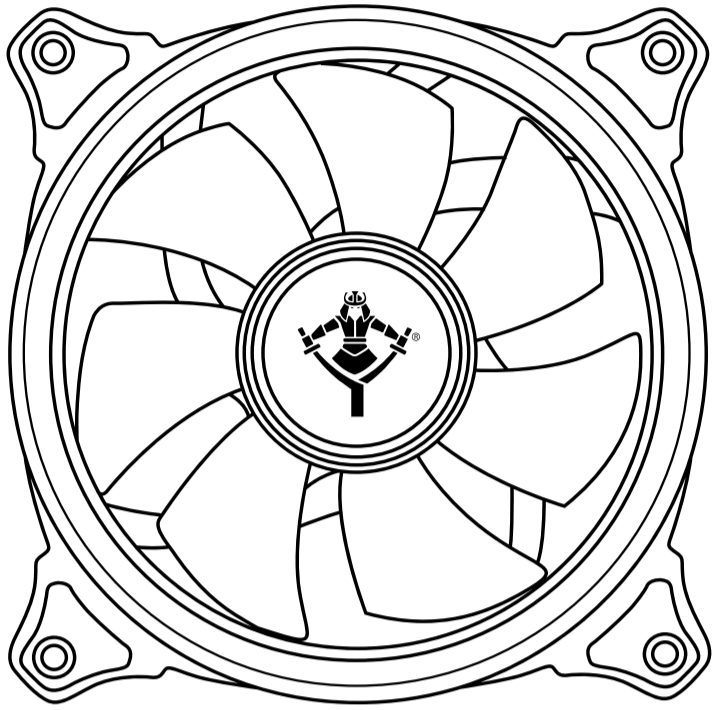

HYDRAULIC BEARING
RODAMIENTO HIDRAULICO

AIR FLOW 38.5 CFM
FLUJO DE AIRE 38.5 CFM

FAN SPEED 1200RPM ± 10%
VELOCIDAD VENTILADOR 1200RPM ± 10%

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01



SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Fan / Ventilador	
Bearing / Rodamiento	Hydraulic Bearing / Rodamiento Hidráulico
Fan Speed / Velocidad del ventilador	1200RPM ± 10%
Life Time / Duración de Vida	40000 Hours / 40000 Horas
Noise Level / Nivel de Ruido	23dB (Max)
Air Pressure / Flujo de Aire	38.5 CFM
Air Flow / Presión del aire	1.1 mm H ₂ O (Max)
Connector / Conector	6 pin connector / Conector de 6 pines
Design / Diseño	
Color	RGB
Type of Fan / Tipo de Ventilador	LED
Weight and Measurements / Peso y Medidas	
N. G. / W. G.	0.99 lb / 1.10 lb - 0.45 Kg 0.5 Kg
Height / Altura	4.72 in / 120mm
Width / Ancho	4.72 in / 120mm
Depth / Profundidad	0.98 in / 25mm
Package size / Tamaño del embalaje	6in*4.92in*3.54in / 153mm*125mm*90mm
Power / Alimentación	
Fan Voltage / Voltaje del ventilador	DC 12V / CC 12V
LED Voltage / Voltaje LED	DC 12V / CC 12V
Fan current / Corriente del ventilador	0.55A

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01



INSTRUCTIONS / INSTRUCCIONES

1. Please read this operation manual carefully before use. / Lea atentamente este manual de funcionamiento antes de usar.
2. The power connection wire should not be inserted in the wrong position, and it should be inserted according to the power connection entrance mark on the panel. / El cable de conexión de alimentación no debe insertarse en la posición incorrecta, y debe insertarse de acuerdo con la marca de entrada de conexión de alimentación en el panel.
3. Fan input voltage: 12V / Voltaje de entrada del ventilador: 12V
4. Input voltage of lamp belt: 5V / Voltaje de entrada de la correa de la lámpara: 5V
5. RF frequency: 433.92Mhz / Frecuencia de RF: 433.92Mhz
6. Maximum current supported: 10A / Corriente máxima admitida: 10A
7. Maximum power: 60W / Potencia máxima: 60W


ATTENTION / ATENCIÓN

1. Please read this instruction manual carefully before using it. / Lea este manual de instrucciones detenidamente antes de usarlo.
2. This controller is designed for supporting color fair-picture fans. The boot will automatically enter the remote-control pairing mode. By default, the first used remote controller operation will be used. Other remote controllers cannot be used until the controller is out of power. / Este controlador está diseñado para admitir ventiladores de imagen de color. El arranque ingresará automáticamente al modo de emparejamiento del control remoto. Por defecto, se utilizará la primera operación de control remoto utilizada. No se pueden usar otros controladores remotos hasta que el controlador esté sin energía.
3. The power connection must not be inserted in the wrong position and must be inserted according to the power connection entrance logo on the panel. / La conexión de alimentación no debe insertarse en la posición incorrecta, y debe insertarse de acuerdo con el logotipo de entrada de la conexión de alimentación en el panel.
4. This kit synchronizes ARGB lights with an ARGB connector 5V. / Este kit sincroniza la iluminación ARGB a través de un conector ARGB de 5V

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01




REMOTE CONTROLLER CONTROL REMOTO

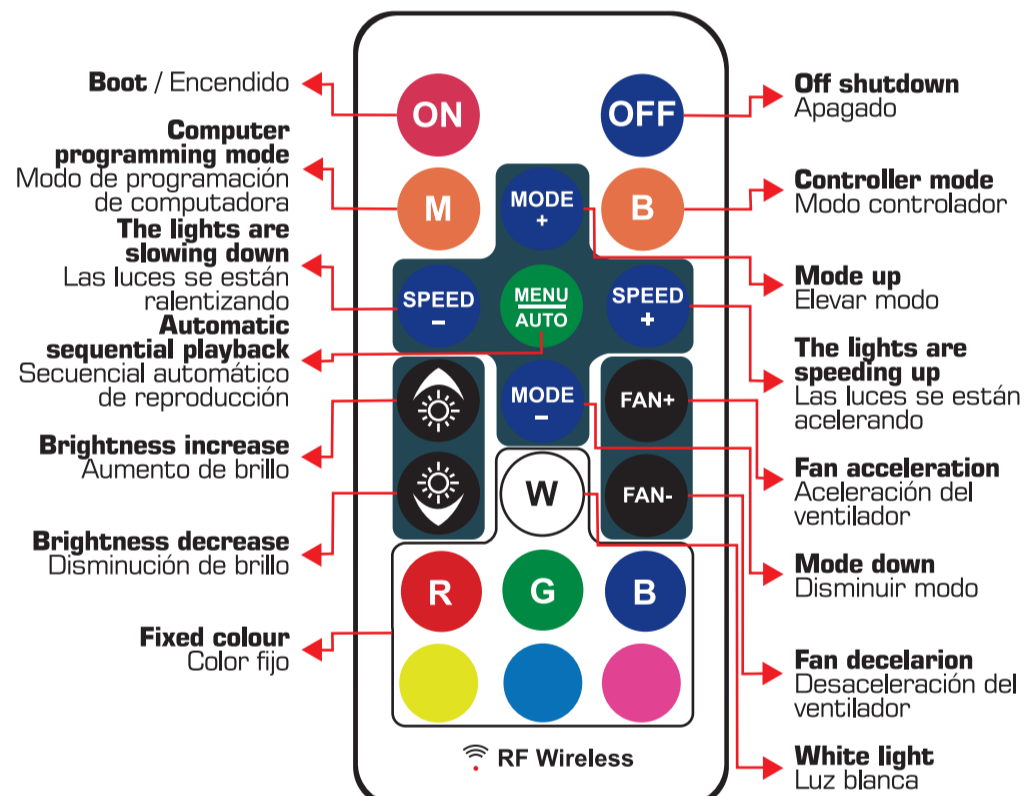

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01



FAN CONNECTION CONECCIÓN DEL VENTILADOR

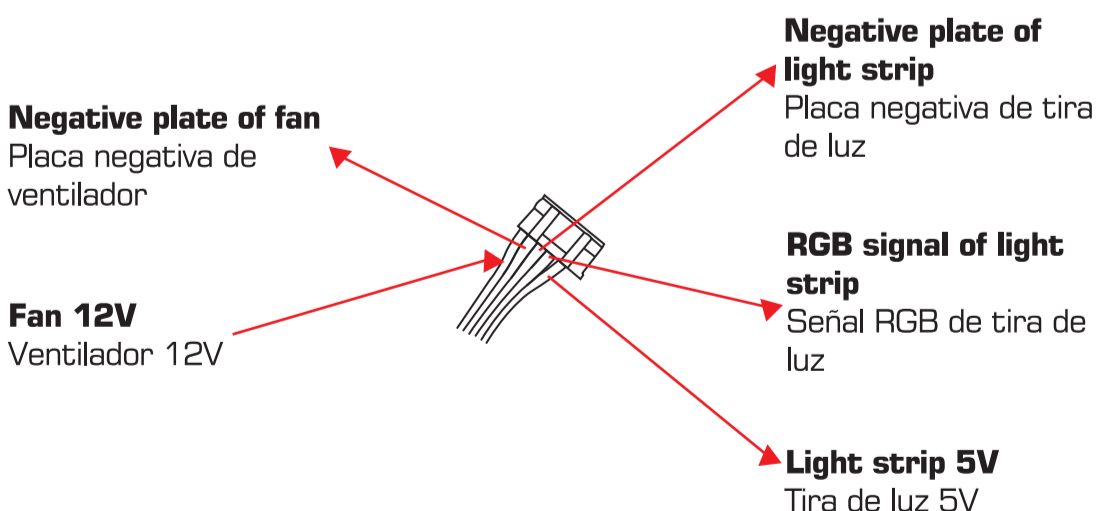

ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB
TYPHOON
MOD. YCF-3RGB-01



ARGB LED FAN KIT / KIT DE VENTILADORES LED ARGB

TYPHOON

MOD. YCF-3RGB-01