MANUAL DE USUARIO AKIL SERIE 3500 Mod. YTM-28209R

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

USER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

RGB

MECHANICAL RED SWITCH
SWITCH ROJO MECÁNICO

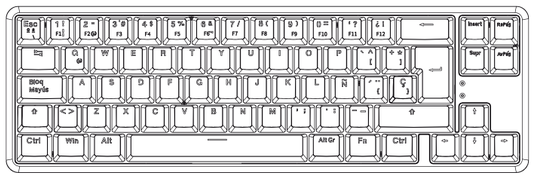

BLUETOOTH PAIRING
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

FULL N-KEY ROLLOVER
ROLLOVER N-KEY COMPLETO

REMOVABLE BRAIDED TYPE C CABLE
CABLE TRENZADO DESMONTABLE TIPO C

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

SPECIFICATIONS

Number of Buttons	68 Key Standard QWERTY Layout (ANSI)
Feature	Full N-Key Rollover
Polling Rate	1000 Hz
Backlight	16.8 Million Colors RGB LED
Cable	Removable Braided Type C Cable
Cable Length	1.8 M
Keycap	ABS Double-Shot Injection Keycap
USB Support	USB 2.0
Battery Capacity	2000mA
Usage Time	8 Hours - 12 Hours (Backlight Mode On)
Standby Mode	8 Days
Charging Time	4 Hours
Dimensions	302mm x 142.5mm x 34.8mm ± 0.3mm
Weight	810g ± 10g
Compatible OS	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Mac System

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

FN Combination Keys and Special Function

FN+WIN-L: Lock & Unlock Win
FN+BACK SPACE: Factory Restore
FN+A: WIN System
FN+S: ISO System

Lighting Mode Control

FN+DEL: Static ,Single-On, Single-Off, Rotate, Scroll, Roll, Fall, Colorful, Glitter

FN+INS: Ripples, Explode, Launch, Breath, Outward, Spectrum, Pulsate, Flow, Tilt

Gaming Keys Control

FN+Z: FPS Game:W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: Default LOL: Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc
FN+C: Default 36Key Office Mode: A to Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

Press **FN+TAB** to Record / Store Lighting Mode, Toggle 8 Color on the Keys you want to change Color by pressing them.

Lighting Control

FN+PG UP: Adjust the Light Brightness (+)
FN+PG DN: Adjust the Light Brightness (-)
FN+↓: Adjust the Speed of the LED (Slow)
FN+↑: Adjust the Speed of the LED (Fast)
FN+←: Adjust the Directions of the Dynamic LED
FN+→: Adjust the Color of the Backlight

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

Bluetooth Pairing

1. Turn On Bluetooth switch of the backplate.
2. Long press **FN+P** into Pairing Mode, (Keyboard Name: Bluetooth Keyboard)

   The letter **"P"** will flash and stop until its connected successfully.

The Keyboard is able to connect 3 Devices at the same time. Short pressing **FN + Q /W/ E** to Shift Bluetooth Device.

FN+ESC: Function Shift

Default Function
`~ / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12
Shift Function by pressing: **FN+ ESC**



During BT Mode ,The Backlight will turn Off without use in 5 minutes and Disconnect without use in 30 minutes.

When Keyboard has Low Power the **FN Key** will flash continuously.

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

ESPECIFICACIONES

Número de Botones	68 Teclas Estándar Diseño QWERTY (ANSI)
Característica	Rollover Completo de N-Key
Tasa de Sondeo	1000 Hz
Luz de Fondo	16.8 Millones de Colores RGB LED
Cable	Cable Trenzado Extraíble Tipo C
Longitud del Cable	1.8 M
Tecla	Tecla Inyección de Doble Disparo de ABS
Soporte USB	USB 2.0
Capacidad de la Pila	2000mA
Tiempo de Uso	8 Horas - 12 Horas (Modo Luz de Fondo Encendido)
Modo de Espera	8 Dias
Tiempo de Carga	4 Horas
Dimensiones	302mm x 142.5mm x 34.8mm ± 0.3mm
Peso	810g ± 10g
Sistema Operativo Compatible	Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Sistema Mac

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

Teclas de Combinación FN y Función Especial

FN+WIN-L: Bloquear y Desploquear Windows
FN+TECLA RETROCESO: Restauración de Fábrica
FN+A: Sistema Windows
FN+S: Sistema ISO

Control de Modo de Iluminación

FN+DEL: Estático, Encendido Simple, Apagado Simple, Rotar, Desplazarse, Rodar, Caer, Colorido, Brillo

FN+INS: Ondas, Explotar, Lanzar, Respirar, Exterior, Espectro, Pulsar, Fluir, Inclinarse

Control Teclas de Juego

FN+Z: Juego FPS:
W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: LOL Predeterminado:
Q/W/E/R/D/G/F/B/V/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Espacio/1-6/Esc
FN+C: Predeterminado 36Teclas Modo Oficina:
A a Z /[/]/;/'/./,///↑/↓/←/→

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

Presione **FN+TAB** para Grabar/Almacenar el Modo de Iluminación, Alternar 8 Colores en las Teclas que desea cambiar de Color presionándolos.

Control de Iluminación

FN+PG UP: Ajuste el Brillo de la Luz (+)
FN+PG DN: Ajuste el Brillo de la Luz (-)
FN+↓: Ajuste la Velocidad del LED (Lento)
FN+↑: Ajuste la Velocidad del LED (Rápido)
FN+←: Ajuste las Direcciones del LED dinámico
FN+→: Ajusta el Color de la Luz de Fondo

MECHANICAL GAMING KEYBOARD **MOD.YTM-28209R**
AKIL SERIE 3500 Yeltian

Emparejamiento Bluetooth

1. Encienda el interruptor Bluetooth de la placa posterior.
2. Mantenga presionada la tecla **FN+P** en el modo de emparejamiento, (Nombre del Teclado: Teclado Bluetooth)

   La letra **"P"** parpadeará y se detendrá hasta que se conecte correctamente.

El teclado puede conectar 3 dispositivos al mismo tiempo. Pulsando brevemente **FN+Q / W / E** para cambiar el dispositivo Bluetooth.

FN+ESC: Cambio de Función

Función Predeterminado
`~ / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12
Cambia de Función al presionar: **FN+ ESC**



Durante el modo BT, la luz de fondo se apagará sin uso en 5 minutos y desconectar sin usar en 30 minutos.

Cuando el teclado tiene poca potencia, la **Tecla FN** parpadeará continuamente.