


YeYian® MANUAL DE USUARIO AKIL SERIE 3500 Mod. YTM-28210B

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

USER'S MANUAL

MANUAL DE USUARIO

RGB **MECHANICAL BLUE SWITCH**
SWITCH AZUL MECÁNICO

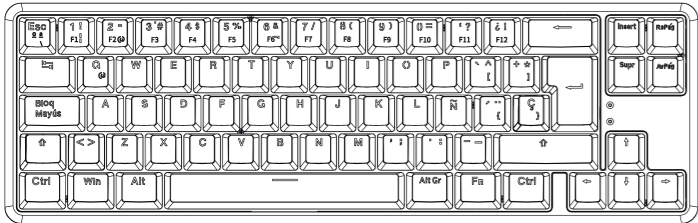

BLUETOOTH PAIRING
EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

FULL N-KEY ROLLOVER
ROLLOVER N-KEY COMPLETO

REMOVABLE BRAIDED TYPE C CABLE
CABLE TRENZADO DESMONTABLE TIPO C

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|--|
| Number of Buttons | 68 Key Standard QWERTY Layout (ANSI) |
| Feature | Full N-Key Rollover |
| Polling Rate | 1000 Hz |
| Backlight | 16.8 Million Colors RGB LED |
| Cable | Removable Braided Type C Cable |
| Cable Length | 1.8 M |
| Keycap | ABS Double-Shot Injection Keycap |
| USB Support | USB 2.0 |
| Battery Capacity | 2000mA |
| Usage Time | 8 Hours - 12 Hours (Backlight Mode On) |
| Standby Mode | 8 Days |
| Charging Time | 4 Hours |
| Dimensions | 302mm x 142.5mm x 34.8mm ± 0.3mm |
| Weight | 810g ± 10g |
| Compatible OS | Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Mac System |

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

FN Combination Keys and Special Function

FN+W/L: Lock & Unlock Win
FN+BACK SPACE: Factory Restore
FN+A: WIN System
FN+S: ISO System

Lighting Mode Control

FN+DEL: Static ,Single-On, Single-Off, Rotate, Scroll, Roll, Fall, Colorful, Glitter

FN+INS: Ripples, Explode, Launch, Breath, Outward, Spectrum, Pulsate, Flow, Tilt

Gaming Keys Control

FN+Z: FPS Game: W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: Default LOL: Q/W/E/R/D/G/F/B/N/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Space/1-6/Esc
FN+C: Default 36Key Office Mode: A to Z /[,/;/',/./,/,/;/↑/↓/←/→

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

Press **FN+TAB** to Record / Store Lighting Mode, Toggle 8 Color on the Keys you want to change Color by pressing them.

Lighting Control

FN+PG UP: Adjust the Light Brightness (+)
FN+PG DN: Adjust the Light Brightness (-)
FN+↓: Adjust the Speed of the LED (Slow)
FN+↑: Adjust the Speed of the LED (Fast)
FN+←: Adjust the Directions of the Dynamic LED
FN+→: Adjust the Color of the Backlight

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

Bluetooth Pairing


- Turn On Bluetooth switch of the backplate.
- Long press **FN+P** into Pairing Mode, (Keyboard Name: Bluetooth Keyboard)

The letter "**P**" will flash and stop until its connected successfully.

The Keyboard is able to connect 3 Devices at the same time. Short pressing **FN + Q / W / E** to Shift Bluetooth Device.

FN+ESC: Function Shift

Default Function
`~ / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12
Shift Function by pressing: **FN+ ESC**



During BT Mode ,The Backlight will turn Off without use in 5 minutes and Disconnect without use in 30 minutes.

When Keyboard has Low Power the **FN Key** will flash continuously.

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Número de Botones | 68 Teclas Estándar Diseño QWERTY (ANSI) |
| Característica | Rollover Completo de N-Key |
| Tasa de Sondeo | 1000 Hz |
| Luz de Fondo | 16.8 Millones de Colores RGB LED |
| Cable | Cable Trenzado Extraíble Tipo C |
| Longitud del Cable | 1.8 M |
| Tecla | Tecla Inyección de Doble Disparo de ABS |
| Soporte USB | USB 2.0 |
| Capacidad de la Pila | 2000mA |
| Tiempo de Uso | 8 Horas - 12 Horas (Modo Luz de Fondo Encendido) |
| Modo de Espera | 8 Días |
| Tiempo de Carga | 4 Horas |
| Dimensiones | 302mm x 142.5mm x 34.8mm ± 0.3mm |
| Peso | 810g ± 10g |
| Sistema Operativo Compatible | Win XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 / Sistema Mac |

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

Teclas de Combinación FN y Función Especial

FN+W/L: Bloquear y Desbloquear Windows
FN+TECLA RETROCESO: Restauración de Fábrica
FN+A: Sistema Windows
FN+S: Sistema ISO

Control de Modo de Iluminación

FN+DEL: Estático, Encendido Simple, Apagado Simple, Rotar, Desplazarse, Rodar, Caer, Colorido, Brillo

FN+INS: Ondas, Explotar, Lanzar, Respirar, Exterior, Espectro, Pulsar, Fluir, Inclinarse

Control Teclas de Juego

FN+Z: Juego FPS: W/A/S/D/↑/↓/←/→
FN+X: LOL Predeterminado: Q/W/E/R/D/G/F/B/N/L-Ctrl/L-Alt/Tab/Espacio/1-6/Esc
FN+C: Predeterminado 36Teclas Modo Oficina: A a Z /[,/;/',/./,/,/;/↑/↓/←/→

To Record the Light Settings in GAME KEYS MODE

Presione **FN+TAB** para Grabar/Almacenar el Modo de Iluminación, Alternar 8 Colores en las Teclas que desea cambiar de Color presionándolos.

Control de Iluminación

FN+PG UP: Ajuste el Brillo de la Luz (+)
FN+PG DN: Ajuste el Brillo de la Luz (-)
FN+↓: Ajuste la Velocidad del LED (Lento)
FN+↑: Ajuste la Velocidad del LED (Rápido)
FN+←: Ajuste las Direcciones del LED dinámico
FN+→: Ajusta el Color de la Luz de Fondo

MECHANICAL GAMING KEYBOARD MOD.YTM-28210B
AKIL SERIE 3500 YeYian®

Emparejamiento Bluetooth


- Encienda el interruptor Bluetooth de la placa posterior.
- Mantenga presionada la tecla **FN+P** en el modo de emparejamiento, (Nombre del Teclado: Teclado Bluetooth)

La letra "**P**" parpadeará y se detendrá hasta que se conecte correctamente.

El teclado puede conectar 3 dispositivos al mismo tiempo. Pulsando brevemente **FN+Q / W / E** para cambiar el dispositivo Bluetooth.

FN+ESC: Cambio de Función

Función Predeterminado
`~ / F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12
Cambia de Función al presionar: **FN+ ESC**



Durante el modo BT, la luz de fondo se apagará sin uso en 5 minutos y desconectar sin usar en 30 minutos.

Cuando el teclado tiene poca potencia, la **Tecla FN** parpadeará continuamente.